


# Anbauanweisung für Kupplungskugel mit Halterung Typ: 321 051

**Verwendungsbereich:** VW 1600 Fließheck, Variant und Stufenheck  
ab August 1969

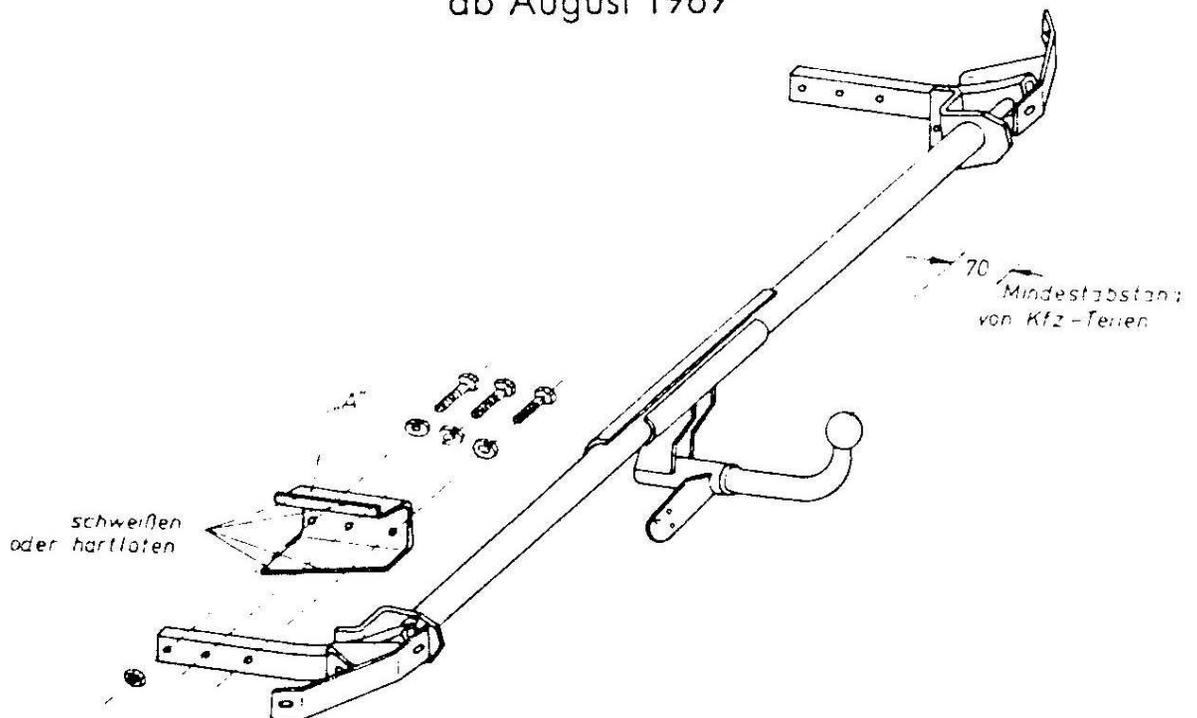

## Anbauanweisung:

1. Stoßstangenhalterung mit der Stoßstange vom Kfz lösen.
  2. Halterung von der Stoßstange entfernen.
  3. Stoßstange mit der KmH fest verschrauben.
  4. Die KmH mit den Seitenträgern (Vierkantrohre) in die Öffnung der vorher entfernten Stoßstangenhalterung einführen, Verstärkungsbleche **A** über die Seitenteile legen und mit den Schrauben M 8x35 lose verschrauben.
  5. Alle Schrauben gleichmäßig fest anziehen.
  6. Die Verstärkungsbleche an den bezeichneten Kanten mit der Karosserie verschweißen oder hartlöten. Anschließend die Nähte reinigen und lackieren.
- Elektrische Anlage gemäß StVZO. Westfalia Bestell Nr. 12V/21W 507 318.

**Die Kugel bzw. Kupplung ist stets sauber zu halten und zu fetten.**

**Bei der Überprüfung des Anbaues ist diese Anweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen.**

**Die Anbauanweisung ist dem Kraftfahrzeugbrief beizufügen.**

